


# Micrometri universali

- Con incudine intercambiabile
- Per misurare spessori di pareti di cilindri e tubi, aperture e feritoie da bordo a bordo, punti di difficile accesso, altezze


## Serie 117

Versione analogica

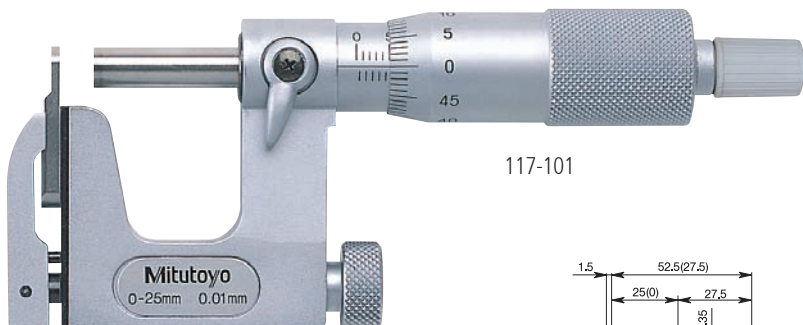


117-101

Campo di misura mm	N°	Incudini
0-25	<b>117-101</b>	Incudine N° 201217 Ø 3 mm Incudine N° 201216 piatta
25-50	<b>117-102</b>	Incudine N° 201379 Ø 5 mm Incudine N° 201216 piatta

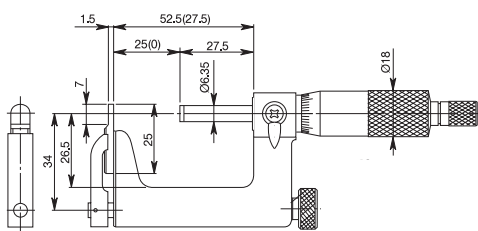

Dimensioni 117-102 (117-101)

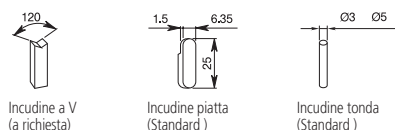

Incudine a V (a richiesta)

Incudine piatta (Standard)

Incudine tonda (Standard)

## Serie 317


Versione "DIGIMATIC" con uscita dati




317-251



Campo di misura mm	Nr.	Incudini
0-25	<b>317-251</b>	Incudine N° 201217 Ø 3 mm Incudine N° 201216 piatta
25-50	<b>317-252</b>	Incudine N° 201379 Ø 5 mm Incudine N° 201216 piatta

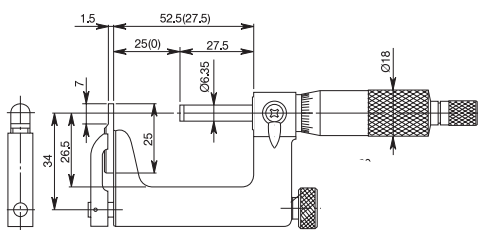


Dimensioni 317-252 (317-251)

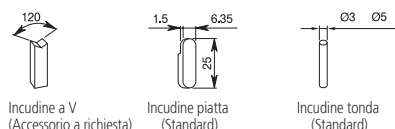

Incudine a V (Accessorio a richiesta)

Incudine piatta (Standard)

Incudine tonda (Standard)

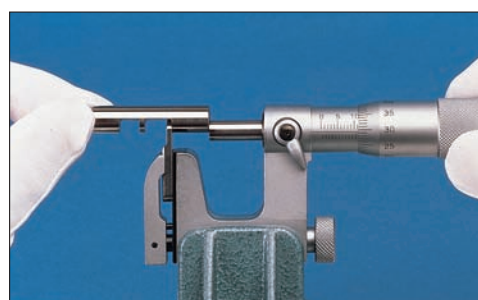

### Dati tecnici

Errori ammessi:	Norma interna
Limiti di errore:	± 4 µm
Unità di formato:	0,01 mm
Tamburo e bussola graduati:	Ø 18 mm con cromatura opaca
Stelo:	Ø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm con bloccaggio
Superfici di contatto:	riportate in metallo duro
Arco:	in acciaio cromato opaco
Forza di misura:	5-10 N

Fornito completo di astuccio, asta di riscontro (per campo di misura da 25- 50 mm) , chiave.

### Accessori a richiesta

N°	Descrizione
<b>201218</b>	Incudine a V
<b>950758</b>	Supporto cilindrico (207934) con vite per campo di misura 0-25 mm (201500)
<b>950759</b>	Supporto cilindrico (207934) con vite per campo di misura 0-50 mm (201501)



117-101 e 950758 (opzionale)

### Dati tecnici

Grado di protezione	IP-65
Errori ammessi:	Norma interna
Limiti di errore:	± 4 µm
Risoluzione:	0,001 mm
Tamburo e bussola graduati:	Ø 18 mm cromati opachi
Stelo:	Ø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm con bloccaggio
Superfici di contatto:	riportate in metallo duro
Arco:	in acciaio cromato opaco
Forza di misura:	5-10 N

Fornito completo di astuccio, asta di riscontro (per campo di misura da 25- 50 mm) , chiave, 1 batteria

### Accessori a richiesta

N°	Descrizione
<b>201218</b>	Incudine a V
<b>950758</b>	Supporto cilindrico (207934) con vite per campo di misura 0-25 mm (201500)
<b>05CZA662</b>	Cavo DIGIMATIC (1 m)
<b>05CZA663</b>	Cavo DIGIMATIC (2 m)

### Parti di ricambio

N°	Descrizione
<b>938882</b>	1 batteria SR-44